



SYSTEMMAUERWERK

GESTALTUNGSELEMENTE IM GARTEN

» ELEGANZ IN STEIN «

 Recycling aus Überzeugung

Schneider  **Sohn**
Gemeinsam die Zukunft gestalten


SYSTEMMAUERWERK

Allgemein

Unser Systemmauerwerk ist das Gestaltungselement für den erlesenen Garten- und Landschaftsbau.

Das Systemmauerwerk ist ein Mauerwerk, bei dem die Vorder- und Rückseiten der Steine maschinengespalten sind. Zusätzlich können beim Systemmauerwerk 2 die Mauersteine allseitig getrommelt werden. Die Stoß- und Lagerfugen sind gesägt.

Die Oberseite kann bei Bedarf gestrahlt, gespalten, gespitzt oder gestockt werden.

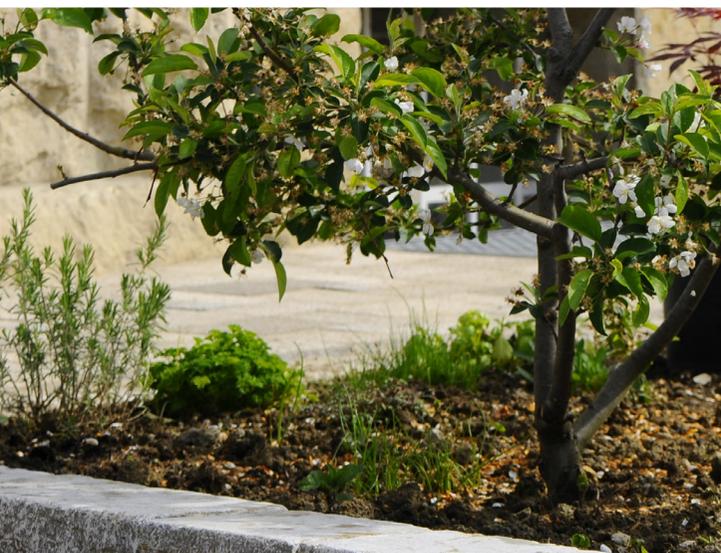

VORTEILE DES SYSTEMMAUERWERKS

Gegenüber Muschelkalk Mauersteinen

Unser Muschelkalk ist ein Gestein, in dem Versteinerungen der Tier- und Pflanzenwelt, die vor über Jahrmillionen existierte zu entdecken sind. Auf den Oberflächen findet sich häufig ein Relief von Schalentieren und Pflanzen. Es ist der spezielle Reiz des Naturprodukts.

Während die Muschelkalksteine den gleichen Ursprung haben, ist doch die Verwendung verschiedenartig.

Das Systemmauerwerk dient als Gestaltungselement eines natürlich eleganten Gartens. Quader- und Mauersteine werden aufgrund der Größen und Gewichte gerne als Hangsicherung verwendet. Eine Kombination von Systemmauerwerk und Muschelkalk-Mauersteinen bei der Gestaltung Ihrer Außenanlage spiegelt ein ganz besonderes Flair wider.

Mit einer Einbandtiefe von ca. 10 cm wird das **Systemmauerwerk 1** als Verblendsteine verwendet. Einen ganz besonderen Charme erhalten unansehnliche Mauern oder Wände durch den natürlichen Charakter der Muschelkalkverblendsteine. Die farbliche Durchmischung lockert das Bauwerk auf. Bei einem Fugenmaß von ca. 1 cm gleicht das Systemmauerwerk 1 die arteilgenen Toleranzen aus.

Als Gartenmauer variiert der Anwendungsbereich des **Systemmauerwerk 2**, ganz dem Ideenreichtum des Gestalters. Einmal mit dem Versetzen der ca. 20-22 cm tiefen Systemmauerwerksteine begonnen, erschließt sich eine grenzenlose Möglichkeit der kombinierbaren Höhen. Das ideale Mischungsverhältnis der Steinhöhen von 15 % = 7,5 cm, 45 % = 15 cm, 40 % = 22,5 cm verleiht ein attraktives Erscheinungsbild. Bei der Zusammenstellung der Liefermengen unterstützen Sie unsere Fachberater. Mit der auch für Laien einfachen Handhabung entsteht eine einmalige künstlerische Atmosphäre.

SYSTEMMAUERWERK 1 UND 2

System 1 (Spaltsteine)

Höhen: 12 cm / 17 cm / 30 cm

Länge: frei

Einbandtiefe: ca. 10 cm

Ergiebigkeit: ca. 4 m² / to

Verpackung: lose oder mit einer Zulage palettiert

System 2 (schwere Bauweise)

Höhen: 7,5 cm / 15 cm / 22,5 cm

Länge: frei (ca. 20 – 50 cm)

Einbandtiefe: ca. 20 - 22 cm

Ergiebigkeit: ca. 2 m² / to

Verpackung: palettiert (Europaletten werden extra verrechnet)

Optional: Vorder- und Rückseite als Sichtfläche für freistehende Mauern.



Bei Rückfragen, Anfragen oder Anregungen erreichen Sie uns telefonisch oder bequem per E-Mail.

🏠 **Schneider & Sohn GmbH & Co. KG**
Landwehrstraße 19
74572 Gammesfeld

☎ 07958 321
📠 07958 92 67 77

✉ info@schneiderundsohn.de
🌐 www.schneiderundsohn.de